


i6 PRO i8 PRO

MOLINO DE CAFÉ

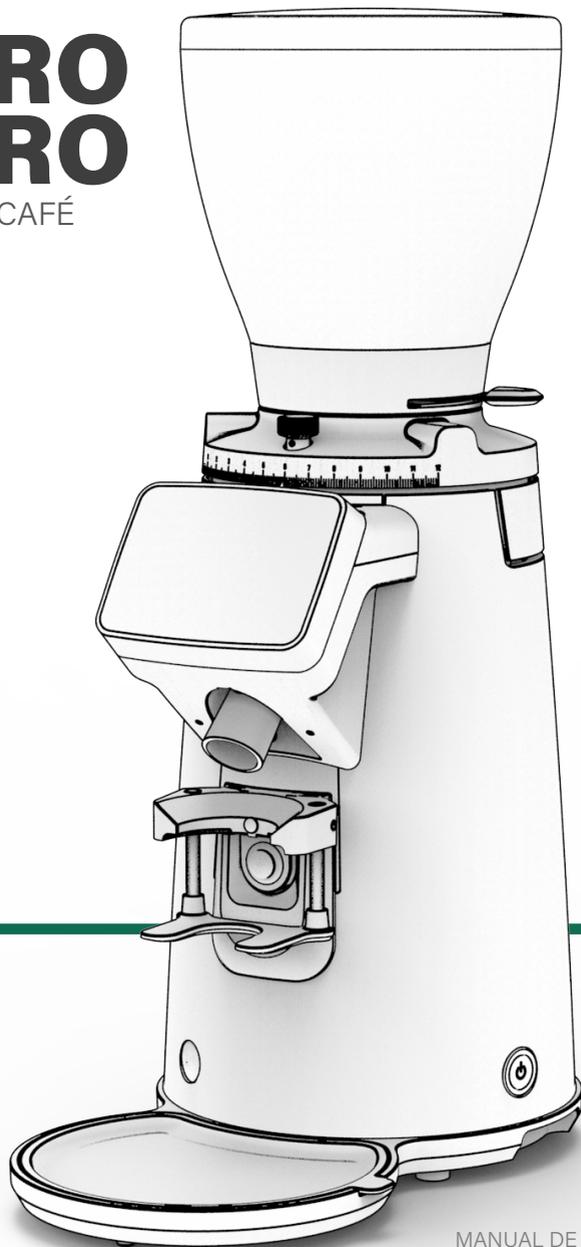

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COMPAK

i6 PRO - i8 PRO

MOLINO DE CAFÉ

1. SEGURIDAD	4
2. DESCRIPCIÓN	6
3. INSTRUCCIONES	6
4. IDENTIFICACIÓN	7
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	7
6. COMPONENTES EXTERNOS	8
7. INSTALACIÓN	9
8. AJUSTES	10
9. FUNCIONAMIENTO	12
10. CONFIGURACIÓN	13
11. LIMPIEZA	14
12. MANTENIMIENTO	16
13. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE	18

1. SEGURIDAD

MEDIDAS ADICIONALES DE SEGURIDAD INCORPORADAS EN NUESTROS MOLINOS:

• TORNILLO ESPECIAL PARA MANTENER LA TOLVA FIJA.



Este molino de café deberá ser usado exclusivamente para las funciones para las que ha sido concebido: **moler café en grano.**



No utilizar el molino para efectuar el molido para otros tipos de alimentos como frutos secos o para moler más fino alimentos granulados como azúcar y otros.



Este aparato **puede ser utilizado por niños de 8 años o más, por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas y por personas sin experiencia/conocimientos**, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entienden los peligros asociados.



Los niños no deben jugar con el aparato.



La limpieza y el mantenimiento del aparato no deben ser realizados por niños sin supervisión.



Evitar poner líquidos en contacto con superficies internas o externas mientras el aparato se encuentre encendido o apagado, salvo en aquellas partes expresamente previstas en el punto "LIMPIEZA". Si por cualquier causa esto ocurriera, desconectar inmediatamente la alimentación eléctrica y secar todas las superficies cuidadosamente.

1. SEGURIDAD

SE RUEGA PRESTAR ATENCIÓN A LOS USUARIOS SOBRE EL RESPETO ESCRUPULOSO DE LAS SIGUIENTES INDICACIONES:



Si fuera necesario acceder a las partes interiores, donde se encuentran los componentes eléctricos, **acudir al servicio técnico más cercano.**



En caso de rotura de algún componente o para cualquier intervención recomendamos contactar con los servicios técnicos, los cuales efectuarán la reparación o sustitución, garantizando el mantenimiento de los estándares de seguridad.



Si el cable principal está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un proveedor autorizado o personas de igual calificación para evitar peligros.



Cualquier otro uso será considerado impropio y peligroso.



NOTA: El fabricante no podrá ser considerado responsable de los daños producidos tanto por el uso impropio del aparato, como por no seguir las medidas de seguridad indicadas.

2. DESCRIPCIÓN



Su nuevo molino ha sido diseñado utilizando las tecnologías más sofisticadas existentes. **El resultado es un producto de alta calidad que ofrece la garantía de los mejores resultados posibles.** Nuestros productos son fabricados a mano, uno por uno, siguiendo los requisitos de calidad más estrictos. En el proceso de fabricación, utilizamos solo materiales de la más alta calidad (aluminio, acero inoxidable, etc.) especialmente designados para estar en contacto con alimentos.

Modelo	Ciclo de Trabajo	
	ON	OFF
i6 PRO - i8 PRO	8 s	40 s

NIVEL DE SONIDO

El nivel de sonido emitido es:

Modelo	Con café
i6 PRO - i8 PRO	70 dB

3. INSTRUCCIONES



3.1. Este manual proporciona la información necesaria para una correcta instalación, manipulación y mantenimiento del aparato, así como para destacar las precauciones que se deben tener en cuenta por el operador.

Para garantizar el mejor uso de los molinos de café, resulta esencial seguir atentamente las instrucciones suministradas en este manual.

Este manual se debe conservar hasta el cambio de máquina y debe estar siempre a disposición del operador.

3.2. En este manual se han utilizado algunos términos especiales, como:

- **Caracteres en negrita** para resaltar la importancia de algunos términos.
- **Números entre paréntesis después de una palabra**, que indican la posición de este artículo en el dibujo de al lado o en el dibujo de componentes externos.

Ejemplo: (1) - 1 Tapa tolva

Iconos:

Información	Atención

4. IDENTIFICACIÓN



En la placa de características técnicas fabricada en material indeleble se informa de los siguientes datos:

COMPAK		CE	
Made in Spain			
MODELO		NÚMERO SERIE	
FECHA		PEDIDO	
DATOS ELÉCTRICOS			
OPCIONES		OBSERVACIONES	
<small>COMPAK Coffee Grinders s.a Molí Barri, B. Pl. Can Barri 08415 Bigues, Barcelona, Spain. IPX1 COFFEE GRINDER</small>			

i **NOTA:** El fabricante se reserva el derecho de variar los componentes de la máquina, según las exigencias de cada mercado, así como por los avances tecnológicos.

5. CARACTER. TÉCNICAS

5.1. CAMPO DE APLICACIÓN

Los molinos de café están destinados a aplicaciones comerciales en los que es necesaria la utilización de café molido, o en pequeños comercios de venta de café.



Este molino sólo debe ser utilizado para moler café en grano.

Todo uso diferente a éste se debe considerarse impropio y peligroso.

i **NOTA:** El fabricante no se hace responsable del daño producido a personas, cosas o a la propia máquina, si no se cumplen las normas de seguridad mencionadas en este manual, o por uso incorrecto.

5.2. DATOS TÉCNICOS

Modelo		100 V 50 Hz	100 V 60 Hz	110 V 60 Hz	220 V 60 Hz	230 V 50 Hz	240 V 50 Hz	
i6 PRO	Potencia eléctrica	230	230	245	375	375	375	W
	Velocidad de giro	1320	1620	1100	1700	1380	1400	rpm
i8 PRO	Potencia eléctrica	600	600	700	730	630	650	W
	Velocidad de giro	1270	1530	1580	1500	1290	1310	rpm

Modelo	Ø Fresas planas		Producción 50 Hz*		Producción 60 Hz*	
i6 PRO	64	2,5	2,8		3,3	
i8 PRO	83	3,3	4,2		4,9	
	mm	in	g/s		g/s	

Modelo	Capacidad tolva		Peso neto		Altura / Anchura / Profundidad	
i6 PRO	1,25	3,08	12,64	27,87	600 x 230 x 385	23,6 x 9,05 x 15,15
i8 PRO			14,41	31,77		
	Kg	lb	Kg	lb	mm	in

* Producción tomando como base un café de tueste medio y punto de molienda Espresso
K09669H00 | PROC-CAL/002/03 MANUAL USUARIO | V. 31/10/2023

7. INSTALACIÓN

7.1. ADVERTENCIAS GENERALES

i El instalador deberá leer atentamente este manual de instrucciones antes de efectuar la instalación de la máquina.



La instalación del aparato debe ser efectuada por personal cualificado y autorizado, y respetando las normas de seguridad e higiene vigentes.

7.2. ADVERTENCIAS IMPORTANTES

! El operador debe ser una persona adulta y responsable. Nunca un menor o persona sin capacidad de aceptar dicha responsabilidad.

Al manipular el molino se deberán tener en cuenta las siguientes precauciones:

- Al sacar el molino del embalaje estirar siempre de las asas de la bolsa.
- No tener los pies desnudos.
- No tener las manos o pies mojados.
- No introducir el aparato en agua.
- No exponer el aparato al sol u otros agentes atmosféricos.
- No introducir nunca ningún objeto en la boca de entrada o salida de café, mientras el aparato esté en marcha. (Debemos tener en cuenta que al parar el molino, las fresas siguen girando unos instantes).
- Para desconectar el molino, tirar siempre de la clavija y nunca del cable de red para evitar un posible cortocircuito.
- Hay que tener cuidado al manejar las fresas durante la limpieza.



NOTA: El molino no debe ser utilizado en lugares (TALES COMO COCINAS INDUSTRIALES) donde la limpieza se hace con agua a presión.

7.3. UBICACIÓN PARA EL USO

i El aparato debe ser instalado sobre una superficie plana y consistente.



Las dimensiones mínimas del lugar de trabajo, para garantizar las mejores prestaciones del aparato, deben ser como mínimo las siguientes:

Modelo	Altura	Ancho	Profundidad	
i6 PRO	620	250	405	mm
i8 PRO	26,8	9,8	16	in

- Instale los molinos en mesas completamente niveladas y en zonas libres de vibraciones externas.
- Instale los molinos en zonas donde haya instalaciones con conexión a tierra.
- Evite lugares donde pueda haber cambios repentinos de temperatura, humedad o con corrientes de aire.

7.4. INSTALACIÓN DEL MOLINO DE CAFÉ

Antes de conectar el molino de café, se deberá controlar lo siguiente:

- Los datos de la etiqueta de características coinciden con las de la red eléctrica.
- La clavija de conexión eléctrica, coincide con el enchufe donde va conectada.
- Asegurarse que la potencia eléctrica de la instalación sea adecuada a la potencia consumida del aparato.
- El punto de conexión a la red eléctrica debe estar protegido con el sistema de protección eléctrica adecuado.
- El equipo debe ser conectado correctamente a una toma de tierra según las normas de seguridad vigentes.

8. AJUSTES

8.1. CONFIGURACIÓN DEL MOLINO

Colocar la tolva (2) en el regulador de molienda (8) y asegurarse que el obturador de café (4) está en la posición de cerrado (Fig. 1).

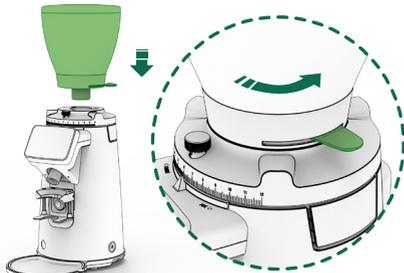


Fig. 1

Fijar la tolva (2) utilizando un destornillador Philips y apretar suavemente el tornillo de seguridad de la tolva (3) (Fig. 2).

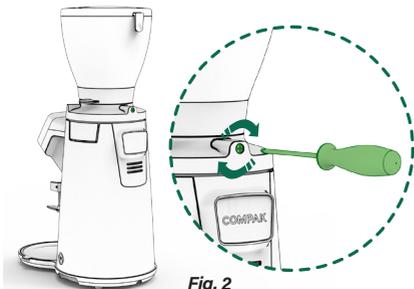


Fig. 2

Retirar la tapa de la tolva (1), llenar la tolva de café (2), y volver a poner la tapa (1) (Fig. 3).



Fig. 3

Enchufar el aparato a la red, apretar el interruptor general de puesta en marcha (13) a la posición ON, y abrir el obturador de café en grano (4) para permitir el paso del café a la cámara de molienda (Fig. 4).

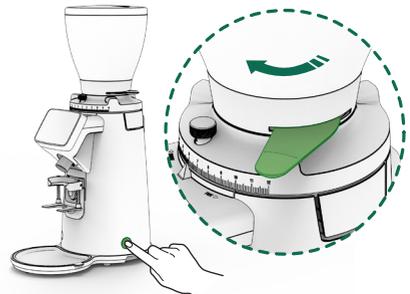


Fig. 4

8.2. AJUSTE DEL SOPORTE DEL PORTAFILTRO INFERIOR

Con el fin de garantizar una distribución adecuada del café molido en el portafiltro y al mismo tiempo conseguir éste se sostenga en la horquilla durante el dosificado, es posible ajustar la altura del soporte inferior del portafiltro (9), así como también ajustar adelante y atrás la posición del portafiltro con respecto a la salida del café.

Para efectuar esta operación de ajuste:

1. Afloje el tornillo (15) en el soporte inferior (9) utilizando la llave Allen hexagonal n.º 3 incluida con su molinillo.
2. Ajuste el soporte a la altura deseada utilizando el portafiltro como punto de referencia.
3. Apriete el tornillo (15) con la llave Allen hexagonal n.º 3 proporcionada (Fig. 5).

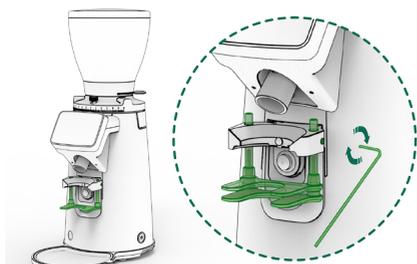


Fig. 5

4. Con la llave Allen hexagonal n.º 3 proporcionada, apriete o afloje el tornillo ubicado en el frontal del portafiltro (10) para encontrar la posición correcta.

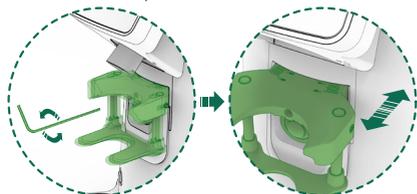


Fig. 6

Fig. 7

8.3. SISTEMA DE AJUSTE DE MOLIENDA

Rotar el regulador de molienda (8) hasta alcanzar el nivel de molienda deseado.

Al girar el regulador de molienda en sentido horario se obtiene un café molido más grueso y al girar el regulador en sentido antihorario el café molido será más fino (Fig. 8).

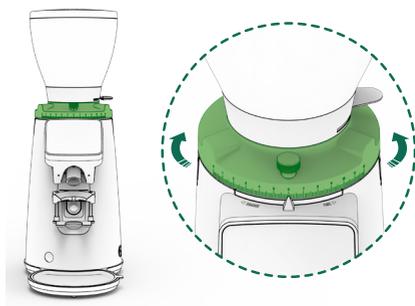


Fig. 8

Una vez alcanzado el punto de molienda deseado, se puede fijar usando el freno regulador de molienda (7) (Fig. 9).

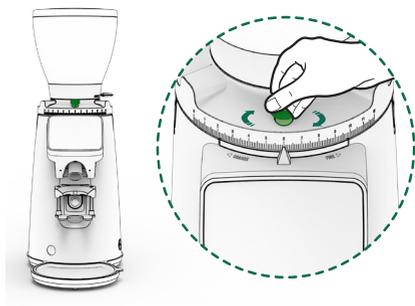


Fig. 9

8. AJUSTES

! **NOTA:** Se recomienda efectuar esta operación para obtener café más fino con el motor en marcha, para impedir que se acumule café entre las fresas y se bloquee el molino.

! **NOTA:** Si se observa que la erogación del café es muy lenta, puede ser ocasionado porque el café está molido muy fino. Si la erogación es muy rápida, es que el café está molido muy grueso. Un Espresso perfecto se consigue con el punto de molienda que nos da una infusión de 25 ml de café en 25 segundos utilizando unos 7 g de café molido.

9. FUNCIONAMIENTO

9.1. INTERRUPTOR GENERAL

El interruptor general (13) tiene las siguientes posiciones de uso: **ON /OFF**.

Actúan las funciones electrónicas del equipo	ON
Equipo apagado	OFF



9.2. PRENSA

9.2.1. Prensa fija (Opcional)

Coloque el portafiltro debajo de la prensa y empuje hacia arriba para prensar el café ya molido (**Fig. 5**).


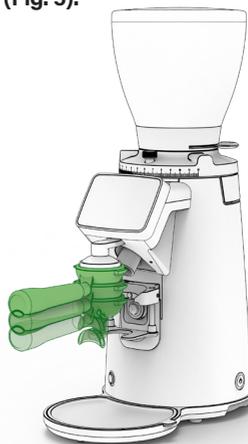


Fig. 5

10. CONFIGURACIÓN

10.1. GUIA ICONOS PANTALLA

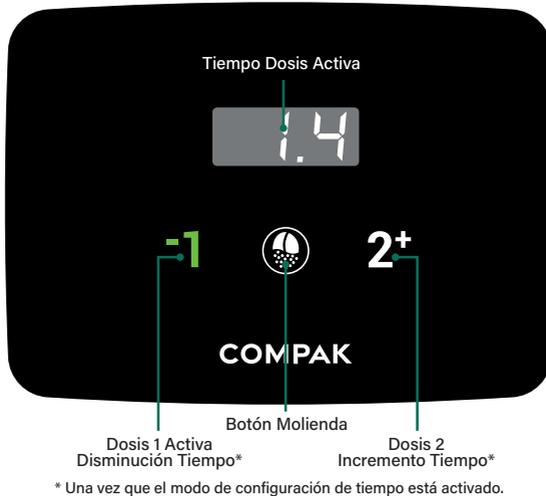

10.2. USO

Una dosis simple o doble preprogramada puede ser configurada simplemente presionando el correspondiente icono en la pantalla LCD.

La preselección de una dosis simple o doble permanecerá activa hasta que se cambie presionando uno de los dos iconos numerados de preselección. Esta preselección se muestra en la pantalla LCD con el icono de selección activa en un color secundario y el resto de los iconos en el color principal.

Dispensar la dosis preseleccionada presionando una vez el botón dosificador inferior (11). Al empezar el ciclo de molienda se iniciará una cuenta atrás en la pantalla LCD, que irá del tiempo cronometrado de la dosis hasta cero.

10.3. CONFIGURACIONES DE LOS TIEMPOS DE MOLIENDA

Para configurar el tiempo de dosis, presione simultáneamente el número de la dosis deseada a configurar y el botón 'Grind' durante 2 segundos, hasta que parpadee.

Presionar para disminuir o incrementar el tiempo hasta obtener el deseado y, para confirmar, presionar el botón 'Grind'.

11. LIMPIEZA

11.1. LIMPIEZA GENERAL

11.1.1. Para garantizar un buen funcionamiento del molino, así como una buena calidad del café molido, se debe realizar una limpieza periódica de las partes que están en contacto con el café.

Para realizar las operaciones de limpieza debemos:

- Apagar siempre el molino con el interruptor general (13).
- Desconectar el quipo de la red eléctrica.
- No sumergir el molino en agua y no usar aparatos de agua a presión.
- El aparato no debe limpiarse con chorro de agua a presión.

11.2. LIMPIEZA DE LA TOLVA

11.2.1. Para realizar una buena limpieza de la tolva de café en grano (2), en primer lugar se deberá consumir todo el café de su interior.

Para retirar la tolva, primero debe cerrar el obturador de café en grano (4), aflojar el tornillo de bloqueo de la tolva (3) y extraer la tolva del molino tirando de esta hacia arriba.

Limpiar la tolva (2) con un paño húmedo o con agua y jabón neutro para eliminar los residuos oleosos producidos por el café.


Para volver a montar la tolva (2) debe seguir el proceso inverso al descrito anteriormente.

11.3. LIMPIEZA DE LA TOBERA DE SALIDA DEL CAFÉ

11.3.1. Es muy importante mantener la tobera de salida (12) limpia de café para asegurar la consistencia de las dosis y el funcionamiento continuo del molino.

El botón de dosis (11) junto con el soporte portafilros deben limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de residuos de café y aceites.

Para limpiar la salida de café, use la llave Allen hexagonal n.º 3 suministrada para aflojar el tornillo que sujeta la tobera y así poder retirarla y limpiarla.

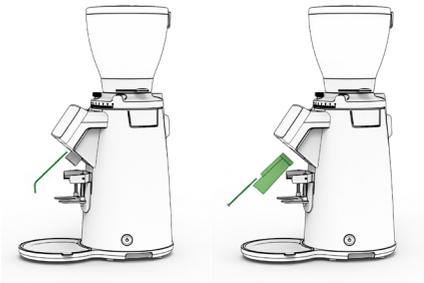

11.4. LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE MOLIENDA

11.4.1. Se recomienda limpiar la cámara de molienda mensualmente con un limpiador. Este proceso eliminará el olor de los restos de café que pueden afectar negativamente a su calidad.

Los pasos a seguir son:

Para limpiar correctamente la tolva de café (2), primero vaciarla de los granos y los fragmentos restantes.

- Cerrar el obturador de la tolva (4) y moler el café que quede dentro de la cámara de la molienda.
- Volcar el producto limpiador recomendado en la tolva (2) y abrir el obturador de café (4), permitiendo pasar el producto limpiador a la cámara de molienda.
- Moler el producto limpiador en un punto medio de molido hasta que la cantidad recomendada pase a través del sistema y no quede nada en la cámara de molienda.
- Limpiar la tolva (2) y rellenar con granos de café.
- Expulsar las 2-3 primeras dosis de café para asegurarse que no quedan residuos del producto de limpieza y ajustar el molino al punto de molienda deseado (4).
- Siguiendo estas instrucciones el molino está limpio y listo para trabajar.
- No desmonte el sistema de molienda, excepto para cambiar las fresas. La sustitución debe ser realizada por un técnico cualificado debido a la delicadeza de la operación.

11.5. LIMPIEZA EXTERIOR DEL MOLINO

11.5.1. Para limpiar el exterior del molino, primero frotar suavemente con un paño húmedo con jabón neutro y después utilizar un paño suave y seco.

11.6. LIMPIEZA DE LA PANTALLA TÁCTIL

11.6.1. Para realizar una correcta limpieza de la pantalla se debe utilizar una toallita de microfibra que humedeceremos con agua destilada o cualquier producto indicado para pantallas táctiles.

Apagar el dispositivo y pasar suavemente la toallita, sin apretar, describiendo pequeños círculos con la misma por la pantalla.

12. MANTENIMIENTO

12.1. AVISO GENERAL

12.1.1. Antes de efectuar cualquier tipo de operación de mantenimiento:

- Apagar siempre el molino con el interruptor general (13) en la posición **OFF**.
- Si el molino se bloquea, desconecte el equipo de la red y contacte con el servicio técnico autorizado.

En caso de avería o mal funcionamiento, apagar el aparato. Jamás debemos intentar repararlo. Es imprescindible llamar al servicio técnico más cercano.

⚠ NOTA: No respetar esta advertencia puede comprometer la seguridad, tanto del aparato como del usuario.

12.2. MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CÁMARA DE MOLIENDA

12.2.1. Para garantizar un buen funcionamiento del molino y asegurar una óptima calidad del café molido, tras un uso de unos 1.000kg* debe realizarse el mantenimiento preventivo del grupo de molienda por parte de un servicio técnico cualificado.

Las fresas en mal estado, derivan en la obtención de café molido de mala calidad alcanzando elevadas temperaturas y también un mayor consumo eléctrico del equipo.

⚠ No respetar esta advertencia puede comprometer la seguridad tanto del aparato como del usuario.

Estas operaciones deben ser realizadas por el servicio técnico cualificado.

* Tomando como base un café de tueste medio y punto de molienda Espresso.

12.3. MANTENIMIENTO DEL GRUPO DE MOLIENDA

Para realizar el mantenimiento de la cámara de molienda, seguir los siguientes pasos:

12.3.1. Apagar el molino asegurándose que el interruptor de alimentación principal (13) está en la posición **OFF**. Desconectar el enchufe de la fuente de electricidad y aflojar el tornillo de seguridad de la tolva (3) utilizando un destornillador Phillips como se puede ver en (Fig. 1).

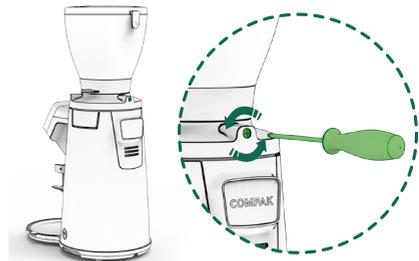


Fig. 1

12.3.2. Comprobar que el obturador está en posición cerrada antes de retirar la tolva del regulador de molienda (7) (Fig. 2).

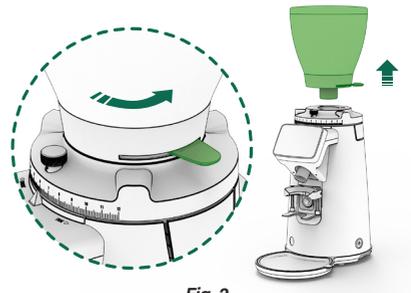


Fig. 2

12. MANTENIMIENTO

12.3.3. Para evitar perder la posición de la escala del regulador con respecto al punto de molienda actual, es esencial apretar el freno regulador de molienda (7), girándolo en sentido horario (Fig. 3). Retira el tornillo con una llave Allen hexagonal n.º 2 ubicado en el freno regulador (7) (Fig. 4).

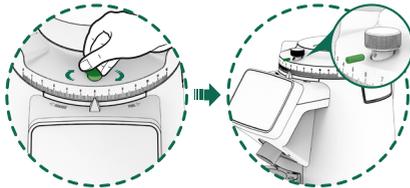


Fig. 3

Fig. 4

12.3.4. Retire el freno de regulación tirando hacia arriba (7) (Fig. 5). Afloje los tornillos del regulador de molienda utilizando la llave Allen hexagonal n.º 3 suministrada, de acuerdo con (Fig. 6).

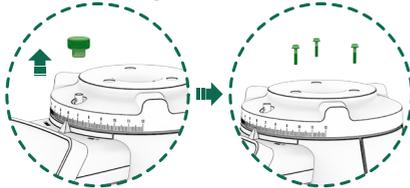


Fig. 5

Fig. 6

12.3.5. Retire el regulador tirando hacia arriba (Fig. 7). Afloje los tornillos de soporte superiores de las fresas con la llave Allen hexagonal n.º 3 suministrada, de acuerdo con (Fig. 8).

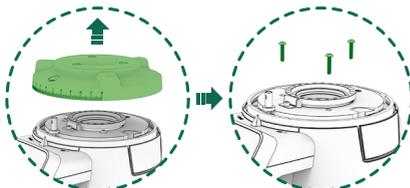


Fig. 7

Fig. 8

12.3.6. Retire el soporte superior tirando hacia arriba para acceder a la cavidad de molienda, limpie el interior con la ayuda de un cepillo o una aspiradora y elimine cualquier residuo de café de la cavidad de molienda (Fig. 9).

Al volver a ensamblar, proceda siguiendo los pasos en sentido inverso y preste atención para alinear el orificio del regulador con el cilindro del freno de regulación según se muestra en (Fig. 10).

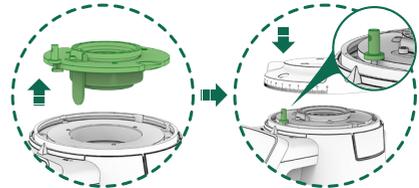


Fig. 9

Fig. 10

12.4. SUSTITUCIÓN DE LA CORTINA

La cortina asegura la consistencia en la dosificación y reduce la electricidad estática.

12.4.1. Después del punto 12.3.5., usa una llave Allen hexagonal n.º 3 suministrada para aflojar el tornillo que sujeta la cortina y tira hacia arriba para liberarla (Fig. 11).




Fig. 11

13. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Se han aplicado los certificados de calidad de acuerdo con la normativa de la Comunidad Europea. Todos los materiales técnicos han sido adecuados y están preparados y disponibles en nuestras oficinas.

2014/30/UE sobre la aproximación de las legislaciones de los estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética.

06/42/CE relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE.

REG. 1935/2004 por la que se modifica la Directiva 89/109/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.

03/108/CE por la que se modifica la Directiva 02/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

2014/34/UE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipamiento eléctrico diseñados para usos con determinados límites de tensión.

2012/19/UE del 04/07/12 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

11/65/EU relativa a la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

Medio ambiente

Cuando vaya a deshacerse de este aparato, no lo tire con la basura normal del hogar; deposítelo en un punto de recogida oficial para su reciclado. Al hacerlo, contribuirá a preservar el medio ambiente.

El Representante Legal

Jesús Ascaso



Compak Coffee Grinders, s.a.

Molí Barri, Parcela B - Pol. Ind. Can Barri - 08415 Bigues i Riells - Barcelona - Spain
Tel. 34 93 703 13 00 - compakgrinders.com - info@compak.es



USER MANUAL

K09669H00 | PROC-CAL/002/03 MANUAL USUARIO | V. 31/10/2023